

Projektant

Promaster s.c.

Weryfikacja Parownik


2018-01-11

Temperatura w komorze	°C	0	Temperatura parowania	°C	-8,0
TD /delta T/	°C	8,0	Czynnik chłodniczy		R404A
Minimalna ilość chłodnic w komorze		1			

Wymiennik ciepła	Standard	Obudowa	Standard
Zasilanie wentylatora	230/1/50-60	Wentylatory	Standard
Odtajanie	Elektryczne		

Wybrany model: 1 x CTE 41M6 ED

Wydajność	kW	2,409		
TD /delta T/	°C	8,0	Przep powietrza	m3/h 1640

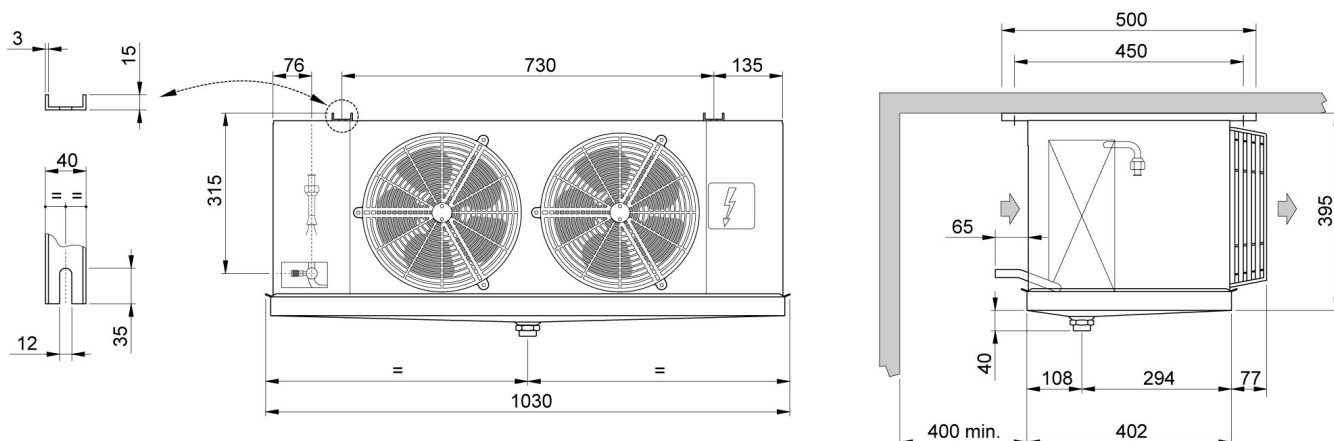

Waga	kg	24,600		
Internal surface	m2	1,41	External surface	m2 8,88
Przylącze wejściowe		1/2" SAE	Przylącze wyjściowe	22 mm
Pojemność obiegu	dm3	2,89	Rozstaw lamel	mm 6
Przylącze wyrzutu		1" GAS		
Odtajanie	ED	Elektryczne	Watt	1275
Wentylator	n.	2	Średnica	mm 250
Przepływ powietrza	m3/h	1640	Wyrzut pow	m 10,0
Zasilanie	V	230/1/50-60	Prędkość wentylatora	obr/min 1300
Wentyl.	A	0,94	Moc całkowita	Watt 150
Ciśnienie akustyczne całkowite 10 m. dB(A)		34		

Na o podemos ser responsabilizados pelo desempenho e pela qualidade dos produtos por nós vendidos, se os mesmos forem ligados a reguladores de velocidade dos motores ventiladores ou sistemas de controle que sejam diferentes dos propostos ou instalados.